



MANUALE D'USO REVISIONE 1
CONTROLLO ACCESSI

www.gassielettronica.com

Download App e registrazione account

Per iniziare, scaricare l'App Tuya Smart e registrare un account come da immagini.





Se non lo avete già, registrate un nuovo account!


SCAN QR CODE

DOWNLOAD APP TUYA SMART



Tuya Smart App

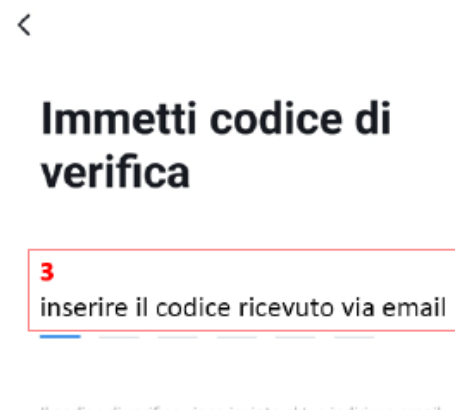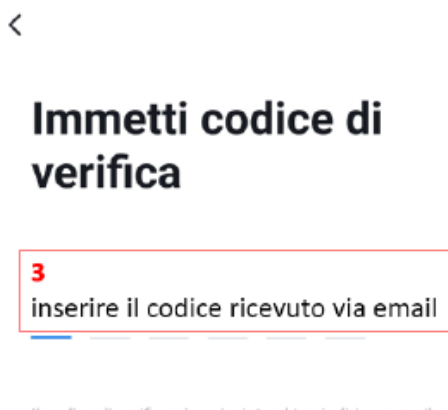

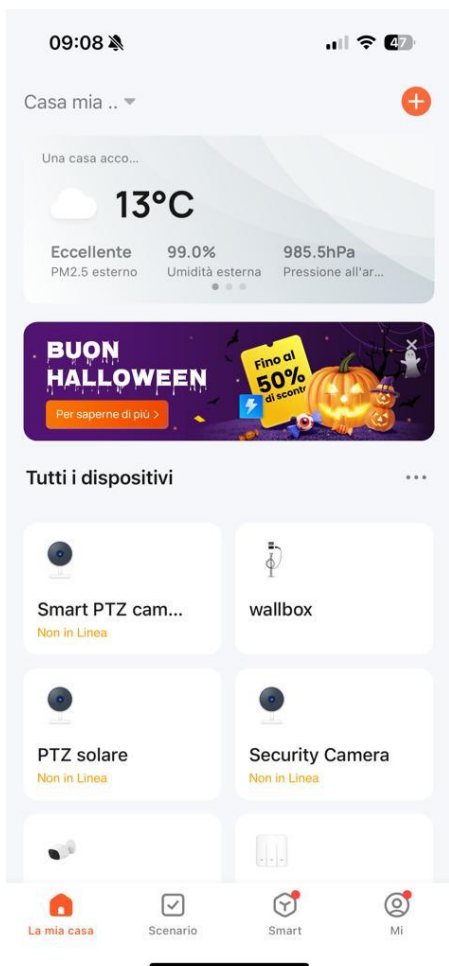


Configurazione WI-FI con app Tuya Smart

Una volta completato il cablaggio, alla prima alimentazione il controllo accessi è già predisposto per essere connesso in WI-FI 2,4GHz tramite app Tuya smart.

NOTA: Lo smartphone deve essere già collegato alla rete WI-FI (banda 2,4GHz); la password e il nome della rete non devono eccedere i 16 caratteri alfanumerici.

Attivare Bluetooth e Posizione (GPS/GEOLOCALIZZAZIONE) Fornire tutti i permessi di accesso che l'app richiede sullo smartphone.

Nella schermata principale premere "Aggiungi dispositivo" oppure il simbolo "+".

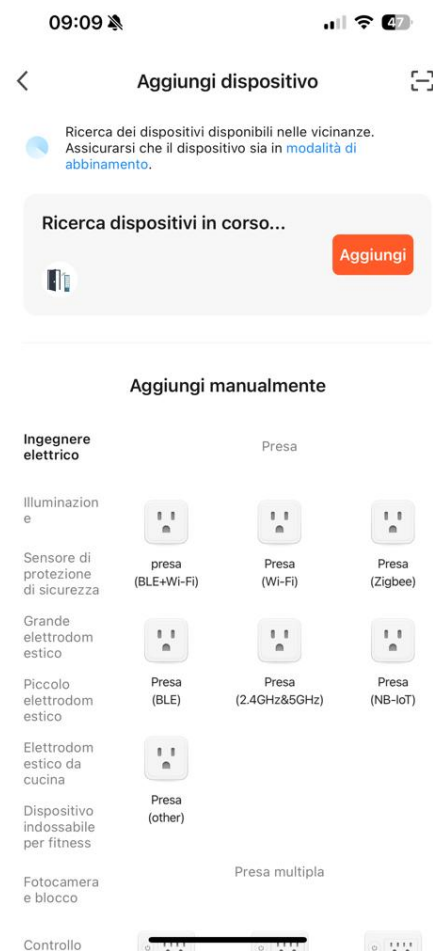

Subito dopo, grazie alla tecnologia BLE, l'app rileverà il dispositivo nelle vicinanze.

Quindi premere "aggiungi".



A questo punto troviamo il nome della rete WI-FI già compilato, inseriamo la password e andiamo AVANTI.



A questo punto aspettiamo la fine dell'aggiunta dispositivo.




Attendi / Wait



Rinomina / Edit name

UTILIZZO E FUNZIONI APP

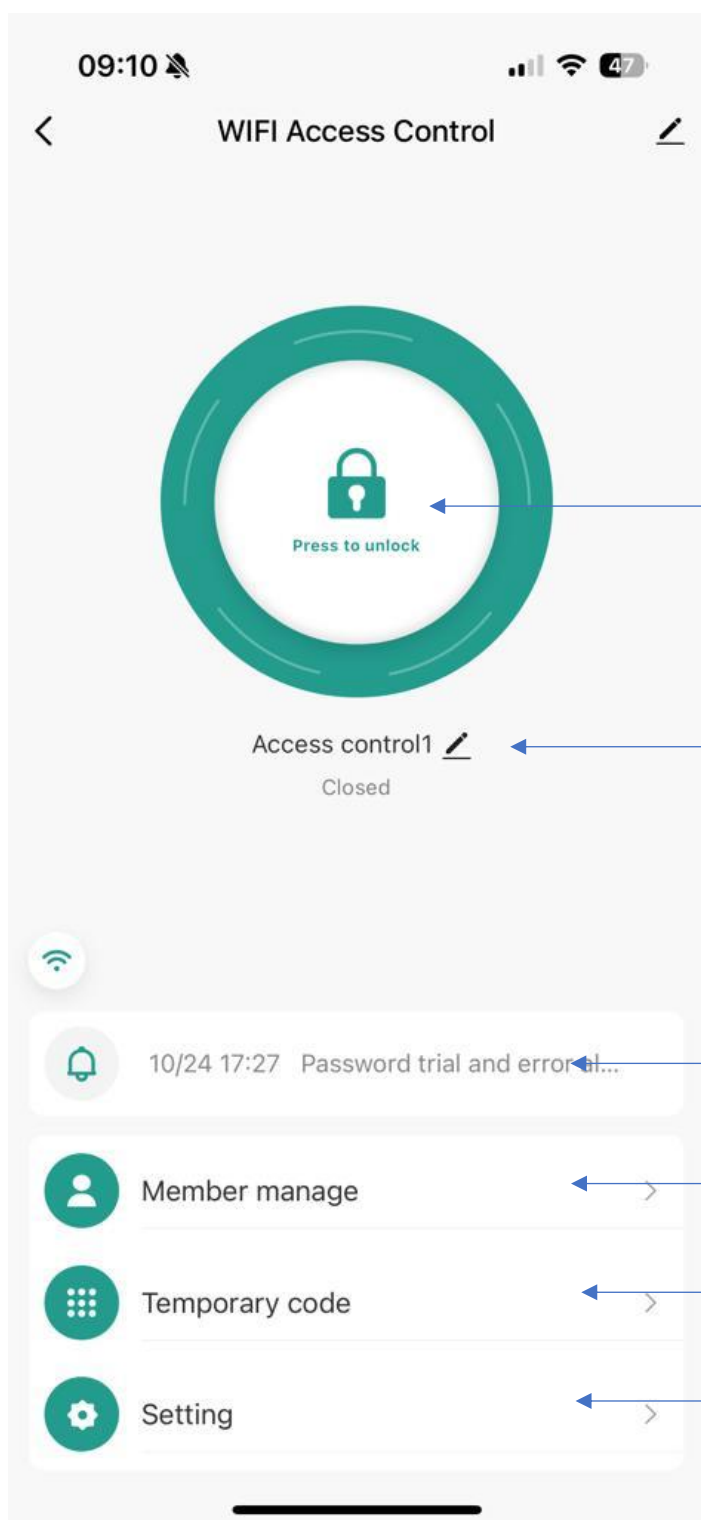

PREMI PER APRIRE
Abilita l'apertura da remoto in
SETTINGS.

Modifica nome
(utile in caso di più ingressi ad esempio
Porta SUD – Ingresso Nord)

Registro sistema

Gestione utenti

Codice temporaneo

Settings

REGISTRO DI SISTEMA

All'interno di questo registro possiamo visualizzare i LOG di sistema



esempio:

- espositore – accesso alle ore 09:10
- chi ha provato ad accedere senza alcun successo


Time	Operate	User	Image
Today			
09:10	Remote Unlock Access	control1	
2023-10-24 (Tue)			
17:27	Password trial and error alarm	Access control1	
17:27	Password trial and error alarm	Access control1	
17:27	Remote Unlock Access	control1	
17:26	Unlock with Custom Code	Access control1	
16:20	Card0 Access	control1	
16:20	Card trial and error alarm	Access control1	
16:19	Card trial and error alarm	Access control1	
16:19	Password trial and error alarm	Access control1	
16:19	Password trial and error alarm	Access control1	
16:10	Remote Unlock Access	control1	

Gestione Utenti

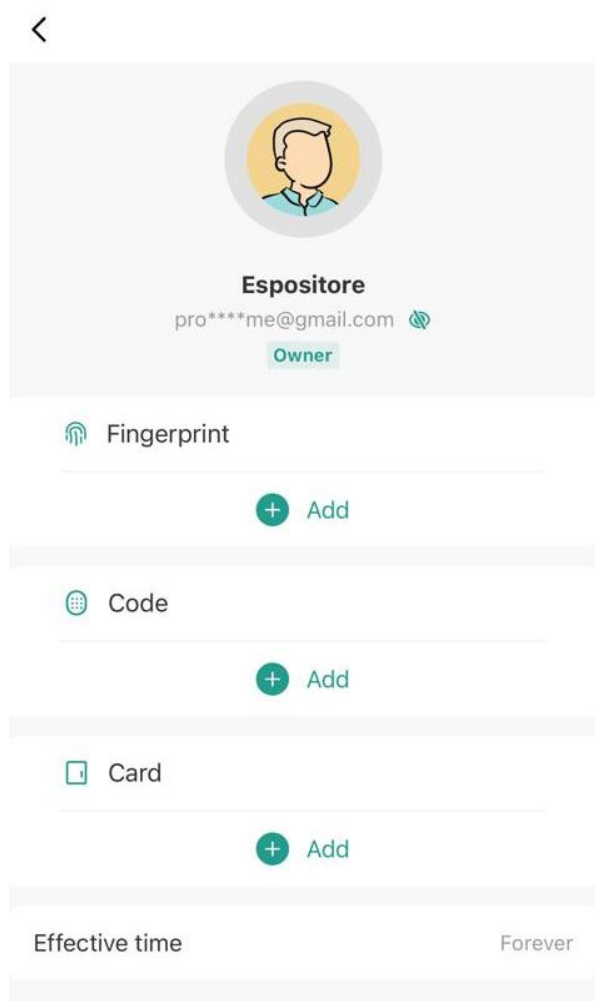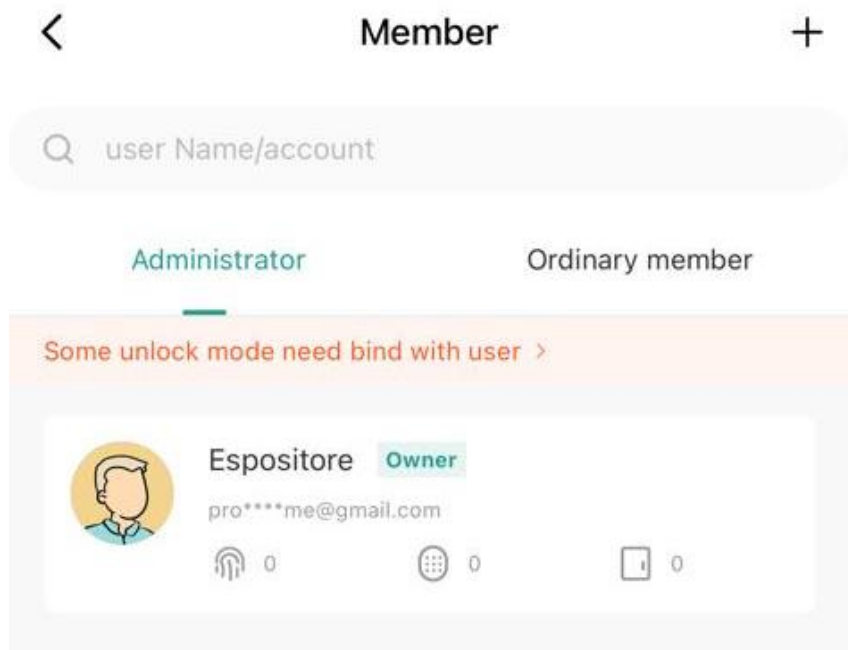


In questa schermata abbiamo gli utenti creati suddivisi tra ADMIN e ORDINARI.
Nei loghi sotto l'account si può notare la quantità di CODICI e CARD assegnate al singolo utente.
Inoltre sull'account del proprietario c'è l'apposito simbolo OWNER.

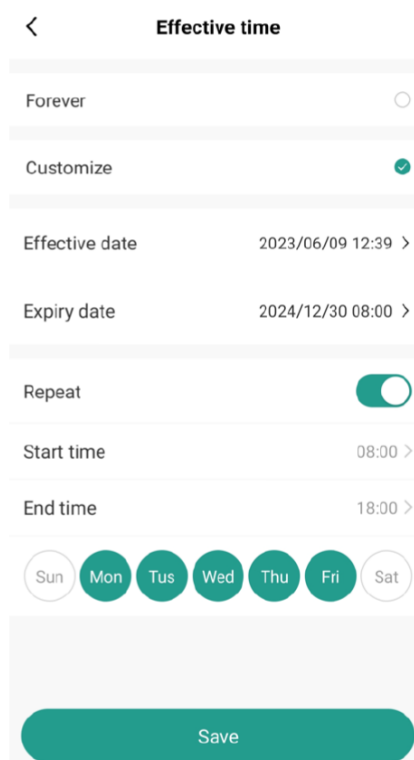

Premendo sull'utente desiderato abbiamo la possibilità di Aggiungere o rimuovere un codice CODE o la carta CARD. E' presente anche l'opzione EFFECTIVE TIME che consente l'accesso solo in determinati orari, giorni e fino alla data indicata.



Aggiungere un nuovo utente

09:13   

Cancel Add user Next step

User name Please input

Country/area Italy +39 >

User account Input phone No. or e-mail

Administrator

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

Consigliamo sempre di far registrare all'utente o ospite un nuovo account su Tuya smart prima di aggiungerlo come utente.

Ricordatevi di spuntare il selettore

ADMIN/USER

TEMPORARY CODE

In caso di richiesta di accesso temporaneo si può comodamente creare un codice usa e getta valido per il singolo utilizzo.

< Add temporary code Log reco...

Code type

Cyclicality Once




Code name Please input

CYCLICITY CODE

In caso di richiesta di accesso ciclico si può comodamente creare un codice valido per il singolo utilizzo.

Utilizzando le varie funzioni elencate:

- Data
- Ore

09:14   

< Add temporary code Log reco...

Code type

Cyclicity Once

Please input 6 digitals code

Input code Randomly generated

Code name Please input

Effective date 2023/10/25 09:14 >

Expiry date Please select date >

Repeat

Save

SETTING IMPOSTAZIONI LETTORE

Setting		
Remote unlock setting	<input checked="" type="checkbox"/>	Remote unlock Abilita l'apertura da remoto tramite App
Permission settings	Permission all >	Permission settings Abilita l'apertura tramite App solo agli ADMIN o a TUTTI
Automatic lock	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatic lock (LASCIARE ATTIVO SE NON SI CONOSCE LA FUNZIONE)
Auto lock time	5s >	Se disattivato, il contatto non si richiude automaticamente. Significa inserire nuovamente il codice o passare la CARD per richiudere.
Alarm time	1 Min 0 s >	Alarm time Tempo di suono del buzzer in caso di tentata manomissione
Key volume	Doorbell volume high >	Key Volume Volume dei toni tastiera

UTILIZZO IN LOCALE

Funziona anche se per motivi tecnici si interrompe la connessione WI-FI.

Può anche funzionare in modo permanente senza averlo mai configurato con WI-FI e APP.

Per fare ciò bisognerà impostare il lettore e aggiungere codici/utenti sfruttando le istruzioni dedicate all'INSTALLATORE PROFESSIONALE.

L'uso OFFLINE può risultare complicato se non ci si rivolge ad un professionista.

Il manuale PRO lo trovate alla fine di questo manuale utente.

NOTE E APPUNTI PERSONALI:

RESET (IT/EN)

RESET N1 (ripristina impostazioni ma non gli utenti/wi-fi/account)

1. togli alimentazione e tieni premuto il pulsante di uscita
2. ridare alimentazione mantenendo premuto il pulsante
3. Sentirai 2 "BiiP" quindi rilasciare il pulsante
4. Ripristino impostazioni di fabbrica eseguito

RESET N2 (reset tutti gli UTENTI ma non impostazioni/WI-FI)

1. Digitare sul tastierino:
* (codice master) # 2 (codice master) #

RESET N3 (reset WI-FI ma non impostazioni/utenti)

1. Digitare sul tastierino (se ancora operativo nell'app è sufficiente rimuoverlo dall'app per resettare il WI-FI):
* (codice master) # 9 codice master) #

ENG:

1)Reset the device to factory default (users still retained): power off, press the exit button, hold it and power on, there will be two beeps, keep pressing the exit button for at least 5 seconds, then release it. Then reset to factory default successfully.

2)How to delete all users (card, fingerprint): * (Master code) # 2 (Master code) #

3)How to unbind device from APP (or say delete device from APP): * (Master code) # 9 (Master code) #